



BRIDE DE DERIVAȚIE CU ASAMBLARE RAPIDĂ

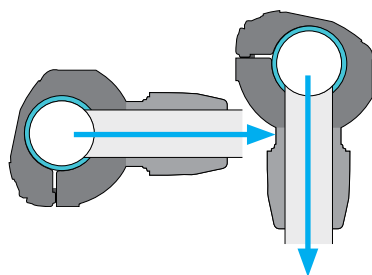

Pentru țevi descendente rigide cu derivație orizontală sau pentru toate tipurile de sisteme de alimentare cu aer cu țevi rigide sau furtunuri flexibile montate pe o instalație care este dotată cu un uscător de aer eficient.

- Debit optim
- Compacte
- Adaptate pentru majoritatea aplicațiilor producătorilor de echipamente originale și pentru utilizarea cu gaze neutre
- Instalare rapidă fără a necesita tăierea conductei

Ø
25
40
50
63




BRIDĂ DE DERIVAȚIE CU ASAMBLARE RAPIDĂ

Transair®	Ø D1	Ø D2	M	G	L	N	Z	Kg
RA69 25 17	25	16,5	94	34	37	52	47,5	0,085
RA69 40 25	40	25	117	45	37	74	63	0,146
RA69 50 25	50	25	125	45	37	86	66	0,163
RA69 63 25	63	25	137	45	37	100	72	0,165


Pentru a găuri conducta din aluminiu Transair®, utilizați unelte de găurit 6698 02 01 și 6698 02 02.

Ø
76
100
168



Transair®	Ø D1	C1	E	L	Kg
RR61 L1 08	76	G1"	80	137	2,000
RR61 L1 16	76	G2"	80	137	1,900
RR61 L3 08	100	G1"	90	158	3,400
RR61 L3 16	100	G2"	90	158	1,800


Pentru a găuri conducta din aluminiu Transair®, utilizați unealta de găurit EW09. Furnizată fără dop



Transair®	Ø D1	Ø D2	C1	E	L	M	Z	Kg
RR63 L8 12	168	51	G1" 1/2	90	235	231	130	3,400
RR63 L8 16	168	64	G2"	103	235	231	130	3,500
RR63 L8 20	168	70	G2" 1/2	112	235	231	130	4,000
RR63 L8 24	168	90	G3"	132	240	231	130	4,700

Pentru a găuri conducta din aluminiu Transair®, utilizați unealta de găurit EW09. Furnizată fără dop

Ø
25
40
50
63




MICROBRIDĂ DE DERIVAȚIE CU ASAMBLARE RAPIDĂ, CU FILET INTERIOR

Transair®	Ø D	C	L	M	N	Kg
RA65 25 04	25	G1/2	37	86	52	0,176
RA65 40 04	40	G1/2	37	100	74	0,198
RA65 50 04	50	G1/2	37	115	86	0,206
RA65 50 08	50	G1"	37	129	86	0,326
RA65 63 04	63	G1/2	37	126	100	0,258
RA65 63 08	63	G1"	37	140	100	0,460

Prevăzută cu dop obturator

Pentru a găuri conducta din aluminiu Transair®, utilizați unelte de găurit 6698 02 01 și 6698 02 02.

BRIDE DE DERIVAȚIE CU ASAMBLARE RAPIDĂ

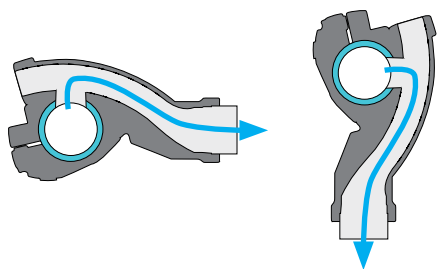

Noua generație de bride de derivație cu asamblare rapidă este recomandată pentru derivații verticale sau orizontale, folosind fie o conductă rigidă, fie un furtun flexibil.

- Dispozitiv integrat de reținere a apei
- Debit foarte ridicat
- Instalare rapidă fără a necesita tăierea conductei

Ø
25
40

BRIDE DE DERIVAȚIE CU ASAMBLARE RAPIDĂ

Transair®	Ø D1	Ø D2	M	Ø G	L	N	Z	Kg
6662 25 17	25	16,5	140	35	36	63,5	82	0,109
6662 25 00	25	25	134	45	36	63,5	74	0,124
6662 40 17	40	16,5	154	35	37,5	76,5	89	0,138
6662 40 25	40	25	150	45	37,5	76,5	82	0,145

Pentru a găuri conducta din aluminiu Transair®, utilizați unelele de găurit 6698 02 01 și 6698 02 02.

Ø
50
63

Transair®	Ø D1	Ø D2	M	G	L	N	Z	Kg
6662 50 25	50	25	132	45	37,5	98	58	0,155
6662 63 25	63	25	147	45	37	105	65	0,174

Pentru a găuri conducta din aluminiu Transair®, utilizați unealta de găurit 6698 02 01.

Ø
25
40

BRIDĂ DE DERIVAȚIE CU ASAMBLARE RAPIDĂ ȘI FILET INTERIOR

Transair®	Ø D1	C	L	M	N	Kg
6661 25 21	25	G1/2	36	129	65	0,186
6661 40 21	40	G1/2	37,5	143	76,5	0,205
6661 40 27	40	G3/4	37,5	143	76,5	0,289

Prevăzută cu dop obturator

Pentru a găuri conducta din aluminiu Transair®, utilizați unelele de găurit 6698 02 01 și 6698 02 02.

Ø
50
63

Transair®	Ø D1	C	L	M	N	Kg
6661 50 21	50	G1/2	37	121	96	0,217
6661 50 27	50	G3/4	37	130	96	0,246
6661 63 21	63	G1/2	37	136,5	103	0,271
6661 63 27	63	G3/4	37	145,5	103	0,342


Prevăzută cu dop obturator

Pentru a găuri conducta din aluminiu Transair®, utilizați unealta de găurit 6698 02 01.

BRIDE DE DERIVAȚIE CU ASAMBLARE RAPIDĂ ȘI ROBINET CU BILĂ SAU CUPLĂ

Bridele de derivație cu asamblare rapidă și robinet cu bilă sau cuplă preasamblat fac posibilă reducerea timpului de instalare.


Ø
25
40
50
63

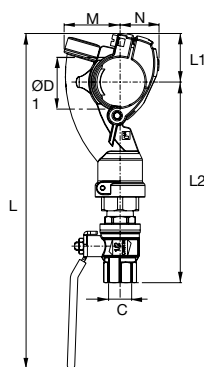

BRIDĂ DE DERIVAȚIE CU ASAMBLARE RAPIDĂ ȘI ROBINET CU BILĂ PREASAMBLAT - BSP PARALEL

Transair®	Ø D	C	L	L1	L2	M	N	Kg
6669 25 21	25	G1/2	256	32	155	40	23	0,43
6669 40 21	40	G1/2	271	39	162	45	31	0,45
6669 40 27	40	G3/4	304	39	176	45	31	0,62
6669 50 21	50	G1/2	249	46	133,5	87	32	0,467
6669 50 27	50	G3/4	282	46	147,5	94	32	0,621
6669 63 21	63	G1/2	265	55	141	87	38	0,67
6669 63 27	63	G3/4	297	55	155	94	38	0,78

Ø
25
40

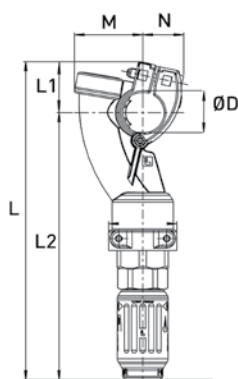

BRIDĂ DE DERIVAȚIE CU ASAMBLARE RAPIDĂ ȘI ROBINET CU BILĂ PREASAMBLAT - BSP PARALEL

Transair®	Ø D	L	L1	L2	M	N	Profil	Calibru (mm)	Kg
6660 25 U1	25	198	32	166	40	24	ISO B	5,5	0,302
6660 25 U2	25	205	32	173	40	24	ISO B	8	0,334
6660 25 E4	25	205	32	173	40	24	EURO	7,2	0,327
6660 25 A1	25	195	32	164	40	24	ARO	5,5	0,344
6660 40 U1	40	213	40	173	45	31	ISO B	5,5	0,332
6660 40 U2	40	219	40	180	45	31	ISO B	8	0,357
6660 40 E4	40	219	40	180	45	31	EURO	7,2	0,355
6660 40 A1	40	210	40	171	45	31	ARO	5,5	0,358

Selectarea unelei de găurit pentru bride de derivație cu asamblare rapidă

Mai multe informații la pagina 48 din acest catalog

Transair®	Cod unealtă
RA69 25 17	6698 02 02
RA69 40 25	6698 02 01
RA69 50 25	EW09 00 22
RA69 63 25	
RR61 L1 08	EW09 00 30
RR61 L1 16	EW09 00 51
RR61 L3 08	EW09 00 30
RR61 L3 16	EW09 00 51
RR63 L8 12	EW09 00 51
RR63 L8 16	EW09 00 64
RR63 L8 20	EW09 00 70
RR63 L8 24	EW09 00 90

Transair®	Cod unealtă
RA65 25 04	6698 02 02
RA65 50 04	6698 02 01
RA65 50 08	EW09 00 22
RA65 63 04	
RA65 63 08	
6662 25 17	6698 02 02
6662 25 00	
6662 40 17	6698 02 01
6662 40 25	EW09 00 22
6662 50 25	
6662 63 25	

Transair®	Cod unealtă
6661 25 21	6698 02 02
6661 40 21	
6661 40 27	
6661 50 21	6698 02 01
6661 50 27	EW09 00 22
6661 63 21	
6661 63 27	
6661 63 21	
6661 63 27	



BRIDE PENTRU PRIZA DE AER SUB PRESIUNE


I Ideale pentru o realiza rapid a nouă priză de aer sub presiune, fără a aerisi rețeaua de aer comprimat.

I Unealta de găurit poate fi utilizată cu majoritatea bormașinilor standard.

Cu toate acestea, vă recomandăm să goliți rețeaua înainte de a realiza o priză de aer.

Datorită posibilității de demontare pe laterală a conductei Transair® și bridelor de derivație cu asamblare rapidă, această operațiune se poate finaliza foarte rapid (în mai puțin de 7 minute pentru o priză nouă) și garantează păstrarea circuitului curat.


Ø
25
40
50
63



BRIDĂ PENTRU PRIZA DE AER SUB PRESIUNE

Transair®	Ø D	C	L	L1	L2	N	Kg
EA98 06 01	25	G1/2	176	14	92	60	0,38
EA98 06 02	40	G1/2	216	46	99	84	0,657
EA98 06 04	50	G1/2	237	32	135	86	0,433
EA98 06 03	63	G1/2	249	39	140	100	0,61

Bridă cu robinet cu bilă BSP G1/2"



UNEALTĂ DE GĂURIT PENTRU SISTEMUL SUB PRESIUNE

Transair®	C	Ø D	E	L	N	Kg
EA98 06 00	G1/2	13	330	154	30,5	0,820

Prevăzută cu distanțier.

Selectarea sculelor de găurit pentru bridele de derivație cu asamblare rapidă/Coduri repere

Mai multe informații la pagina 48 din acest catalog

Transair®	Cod unealtă
6669 25 21	6698 02 02
6669 40 21	6698 02 01 EW09 00 22
6669 40 27	
6669 50 21	
6669 50 27	
6669 63 21	
6669 63 27	
6660 25 U1	6698 02 02
6660 25 U2	
6660 25 E4	
6660 25 A1	
6660 40 U1	6698 02 01 EW09 00 22
6660 40 U2	
6660 40 E4	
6660 40 A1	

Transair®	Cod unealtă
EA98 06 01	EA98 06 00 6698 02 01 EW09 00 22
EA98 06 02	
EA98 06 04	
EA98 06 03	

