

Ø
16,5
↓
63




TRUSĂ DE SCULE

Transair®	H	L	I	Kg
6698 00 05	315	290	105	5,300

Conținutul trusei de scule 6698 00 05:

- Dispozitiv de ghidare pentru găurit 6698 01 03
- Unelte de găurit 6698 02 01 și 6698 02 02
- Cutter pentru conductă rigidă 6698 03 01
- Creion de debavurat 6698 04 02
- Set de chei fixe 6698 05 03
- Unealtă de marcat 6698 04 03
- Unealtă de șanfrezare 6698 04 01

Ø
16,5
↓
168

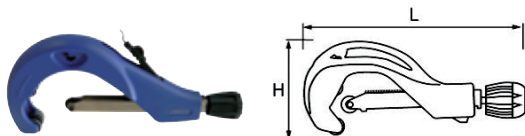


CUTTER CONDUCTĂ CU CREION DE DEBAVURAT

Transair®	L	H	Kg	Pentru conducta Transair®
6698 03 01	230	98	0,886	Ø 16,5 - 25 - 40 - 50 - 63 - 76
EW08 00 03	600	300	2,000	Ø 100 - 168

Lamă de rezervă pentru cutter rotativ Transair® 6698 03 01: EW08 00 99
Lamă de rezervă pentru cutter rotativ Transair® EW08 00 03: EW08 00 04

Ø
25
40
50
63

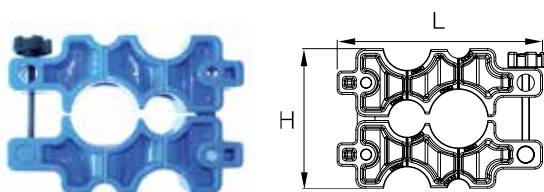


DISPOZITIV DE GHIDARE PENTRU GĂURIT PENTRU CONDUCTĂ RIGIDĂ DIN ALUMINIU

Transair®	L	H	Kg	Pentru conducta Transair®
6698 01 03	220	150	2,355	Ø 25 - 40 - 50 - 63

După găurire, trebuie să debavurați și să curățați conducta.

Ø
25
40
50
63

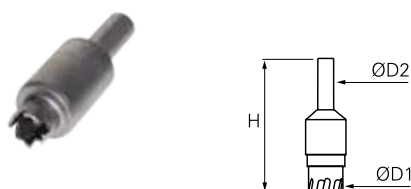


UNEALTĂ DE GĂURIT PENTRU CONDUCTĂ RIGIDĂ DIN ALUMINIU

Transair®	Ø D1	Ø D2	H	Kg	Pentru conducta Transair®
6698 02 02	16	13	77	0,143	Ø 25
6698 02 01	22	13	77	0,154	Ø 40 - 50 - 63

Unealta de găurit 6698 02 02 permite instalarea bridelor Transair® cu Ø 25.
Unealta de găurit 6698 02 01 permite instalarea bridelor Transair® cu Ø 40, Ø 50 sau Ø 63.
Poate fi folosită și pentru a executa cele 2 găuri necesare pentru racordurile inelare cu cleme duble atunci când tăiați la lungime Ø. Ambele unelte pot fi utilizate cu toate tipurile de bormașini, cu unealta de găurit 6698 01 03 la o turație maximă de 650 tr./min.
După găurire, trebuie să debavurați și să curățați conducta.

Ø
40
↓
168

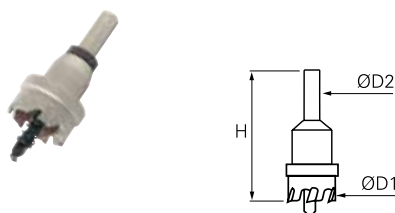


UNEALTĂ DE GĂURIT CU BURGHIU DE CENTRARE PENTRU CONDUCTĂ DIN ALUMINIU

Transair®	Ø D1	Ø D2	H	Kg	Pentru conducta Transair®	leșiri
EW09 00 22	22	13	87	0,120	Ø 40 - 50 - 63	Ø 25 - 1/2" - 3/4"
EW09 00 30	30	13	86	0,127	Ø 76 - 100	1"
EW09 00 51	51	13	83	0,325	Ø 76 - 100 - 168	1" 1/2 - 2"
EW09 00 64	64	13	85	0,407	Ø 168	2"
EW09 00 70	70	13	83	0,420	Ø 168	2" 1/2
EW09 00 90	90	13	86	0,600	Ø 168	3"

Datorită designului unic, unealta de găurit EW09 00 22 poate fi utilizată pentru a găuri cu precizie conductele, fără a utiliza dispozitivul de ghidare pentru găurit 6698 02 01.
Ambele unelte pot fi utilizate pe orice tip de unealtă de găurit, fără dispozitiv de ghidare pentru găurit, la o turație maximă de 450 tr./min. pentru conducte din aluminiu.
După găurire, trebuie să debavurați și să curățați conducta.

Ø
16,5
↓
100



CREION DE DEBAVURAT PENTRU CONDUCTĂ RIGIDĂ DIN ALUMINIU

Transair®	L	Kg
6698 04 02	140	0,026


Ø
16,5
25
40



UNEALTĂ DE ȘANFRENARE PENTRU CONDUCTĂ RIGIDĂ DIN ALUMINIU

Transair®	H	Kg
6698 04 01	64	0,104


Ø
16,5
25
40

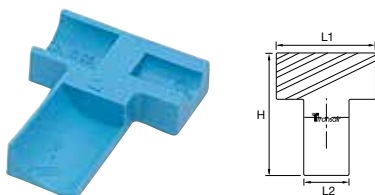

UNEALTĂ DE MARCAT PENTRU CONDUCTĂ RIGIDĂ DIN ALUMINIU

Transair®	H	L1	L2	Kg
6698 04 03	88	73	33	0,042

Unealta de marcat permite marcarea lungimilor de tăiere, în funcție de indicațiile de conectare pe conducta Transair®. Aceste marcaje indică limitele de inserție a conductei în fiecare fitting, pentru a asigura o conectare etanșă, adecvată și o fixare sigură.

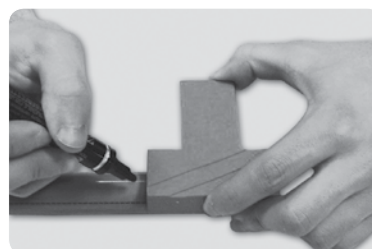

Ø
50
63




SET DE CHEI FIXE PENTRU Ø 50 ȘI Ø 63

Transair®	Kg
6698 05 03	0.789

Acest set include 2 chei fixe.

Ø
25
40
50
63

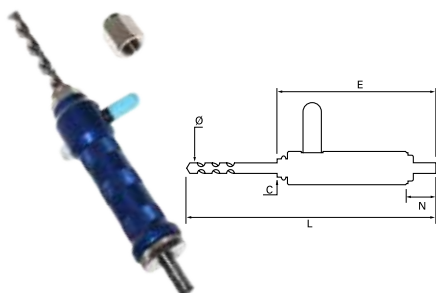

UNEALTĂ DE GĂURIT PENTRU SISTEMUL SUB PRESIUNE

Transair®	C	Ø D	E	L	N	Kg
EA98 06 00	G1/2	13	330	154	30,5	0.820


Prevăzută cu distanțier.



TRUSĂ DE SCULE PORTABILĂ

Transair®	V	Kg
EW01 00 01	220	9,240
EW01 00 03	110	9,240

Această trusă conține: 1 unealtă portabilă, 1 baterie de 14,4 V și 1 încărcător.

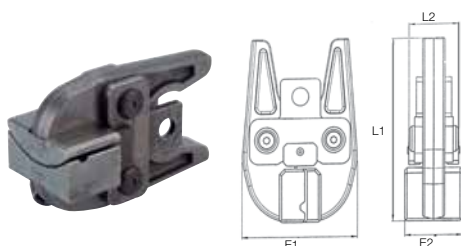


MENGINĂ PENTRU UNEALTA PORTABILĂ

Transair®	Ø D	E1	E2	L1	L2	Kg
EW02 L1 00	76	103	52	154	46	2,603
EW02 L3 00	100	103	71	154	46	2,868
EW02 L8 00	168	103	71	154	46	2,800



BATERIE DE 14,4 V PENTRU UNEALTA PORTABILĂ

Transair®	Tensiune	Tip	Kg
EW03 00 01	14,4 V	NiCd	0,690

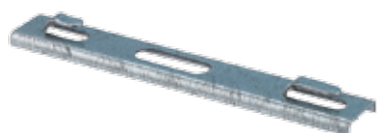

FITING PENTRU CANALUL DE CABLU

Transair®	L	M	Kg
6699 10 03	140	22	0,036

Ø tijă din metal pentru canal: de la 4 la 6 mm.

