


ȚEAVĂ DIN INOX


Ø
22
28



ȚEAVĂ DIN INOX AISI 316L

Transair®	Ø D	Ø ext	Ø int	L(m)	Kg
TF03 N7 00	22	22	19,6	3	1,860
TF06 N7 00	22	22	19,6	6	3,720
TF03 N9 00	28	28	25,6	3	2,430
TF06 N9 00	28	28	25,6	6	4,860


Ø
42
60



ȚEAVĂ DIN INOX AISI 304

Transair®	Ø D	Ø ext	Ø int	L(m)	Kg
TX03 M4 00	42	42,3	39,1	3	4,902
TX06 M4 00	42	42,3	39,1	6	9,804
TX03 M6 00	60	60,3	57,1	3	7,053
TX06 M6 00	60	60,3	57,1	6	14,106

Ø
76
100



ȚEAVĂ DIN INOX AISI 304

Transair®	Ø D	Ø ext	Ø int	L(m)	Kg
TX03 L1 00	76	76,1	72,9	3	8,955
TX06 L1 00	76	76,1	72,9	6	17,910
TX03 L3 00	100	101,6	97,6	3	14,964
TX06 L3 00	100	101,6	97,6	6	29,928

Pentru instalarea țevelor, consultați ghidul de instalare de la pagina 138 din catalog.

STANDARDE

	Ø 22 - Ø 28	Ø 42 - Ø 60	Ø 76 - Ø 100
Standarde de fabricație	EN 10217-7	EN 10217-7	EN 10217-7
Categorie	EN 10088-2, 1.4404 / AISI 316 L	1.4301 / AISI 304	1.4301 / AISI 304
Standarde de sudură	DIN 17 457, EN 10217-7	DIN 17 457, EN 10217-7	DIN 17 457, EN 10217-7
Toleranțe	DVGW - W541	EN 1127 D4 / T3	EN 1127 D4 / T3

VOLUM ȘI GREUTATE

Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Valoarea pentru 1 metru de țevă		
		Volum (l)	Greutatea țevii (kg)	Greutatea rețelei pline cu apă (kg)
22,0	19,6	0,30	0,627	0,929
28,0	25,6	0,51	0,808	1,323
42,3	39,1	1,20	1,616	2,817
60,3	57,1	2,56	2,331	4,892
76,1	72,9	4,17	2,958	7,132
101,6	97,6	7,48	4,944	12,425

DISPOZITIVE DE PRINDERE ȘI ACCESORII

Ø
22
↓
100




COLIER DE FIXARE

Transair®	ØD	C
ER01 N7 00	22	M8 / M10
ER01 N9 00	28	M8 / M10
ER01 M4 00	42	M8 / M10
ER01 M6 00	60	M8 / M10
ER01 L1 00	76	M8 / M10
ER01 L3 00	100	M8 / M10

Sarcină statică maximă admisă: 210 daN

Ø
42
60
76
100

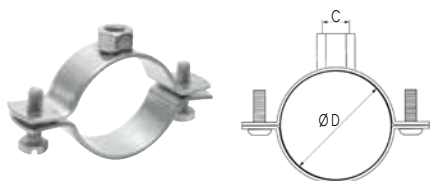

COLIER ANTIDERAPANT DIN INOX

Transair®	ØD	C
EX01 M4 00	42	M8 / M10
EX01 M6 00	60	M8 / M10
EX01 L1 00	76	M8 / M10
EX01 L3 00	100	M8 / M10

Sarcină statică maximă admisă: 200 daN